

Автоматическая окрасочная машина с цифровым управлением для окраски дверей



ONETECH
Tools


NT10-250-D-WF-ASU



Технические характеристики и особенности:

- Автоматическая окрасочная машина позволяет окрашивать деревянные изделия с максимальным габаритом (Д) 2,5 м x (Ш) 1,2 м x (В) 0,15 м.
- Пневматическая поворотная двухпозиционная подача и механизм автоматического переворачивания двери позволяет окрашивать дверное полотно с 6-ти сторон, что сокращает рабочий процесс окраски, повышает эффективность производства и обеспечивает стабильное качество распыления.
- Интегрированная система окраски высокого давления существенно экономит ЛКМ по сравнению с традиционным пневматическим распылением.
- Окрасочная машина проста в управлении и значительно снижает трудозатраты. Необходимо только два работника для простой операции - загрузки и разгрузки окрасочной машины.
- Траектория движения краскораспылителя легко программируется с помощью сенсорной панели (на русском языке) и контролируется компьютером, обеспечивая равномерный перенос ЛКМ на поверхность и повторяемость результата.
- Приточный агрегат отфильтровывает воздух и направляет его в пространство для покраски.
- Избыточный окрасочный туман и летучие органические соединения направляется потоком воздуха на водяной пол и вертикальный гидрофильтр, изготовленные из нержавеющей стали.
- Подходит для распыления всех видов красок, таких как PU, PE, UV, NC, материалов на водной основе.

Давление сжатого воздуха на входе	6 Бар
Регулируемая скорость манипулятора (движения краскораспылителя)	0 ~ 1 800 мм/с
Габариты, (Д x Ш x В)	4.7 м x 4.35 м x 3 м
Габарит окрашиваемого изделия, макс (Д x Ш x В)	2,5 м x 1,2 м x 0,15 м
Мощность водяного насоса	1,5 кВт
Мощность вытяжного вентилятора	1,5 кВт x 2
Общая мощность оборудования	12 кВт
Вес оборудования	3 400 кг
Упаковка (деревянные ящики, 2 места), (Д x Ш x В)	4.9 м x 1.2 м x 1.5 м
	4.9 м x 1 м x 1.5 м

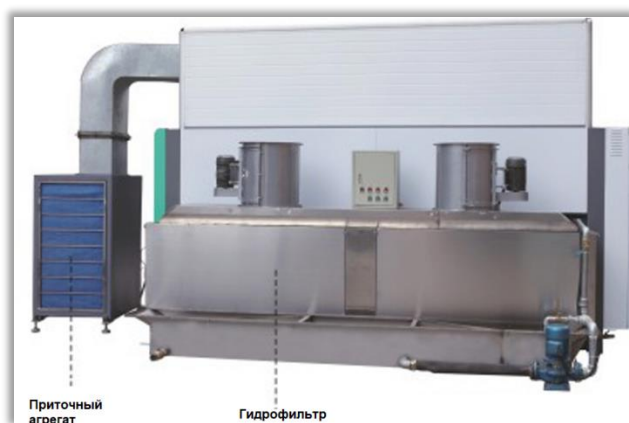




Основные компоненты оборудования:

№	Наименование	Производитель
1	Корпус окрасочной машины с системой приточной-вытяжной вентиляции и гидрофильтром	Huichuan District, Китай
2	Синхронный привод	Mexes, Италия
3	Электрические компоненты	Schneider, Франция
4	Пневмосистема	Yadeke, Тайвань
5	Краскораспылитель комбинированной системы распыления ECO GUN AA Auto – 1 ед.	DURR, Германия
6	Насос ECO PUMP 110 225 – 1 ед.	DURR, Германия

Базовые условия:

Условия поставки:

- **Срок поставки:** 12 рабочих недель с момента предоплаты
- **Монтаж, наладка, обучение:** Включено. Время на монтаж и запуск оборудования - 2 недели. Покупатель оплачивает перелет и проживание технического специалиста. Необходима помощь 2-х монтажников со стороны заказчика.
- **Инструкция по эксплуатации:** Включена на английском и русском языках.
- **Оплата:** 40% предоплата, 50% перед отгрузкой, 10% в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ, но не позднее 30 дней после отгрузки.
- **Гарантия:** 12 месяцев при условии выполнения требований и рекомендации по эксплуатации и обслуживанию оборудования, указанных в Инструкции по эксплуатации.
- **Упаковка:** включен а в цену

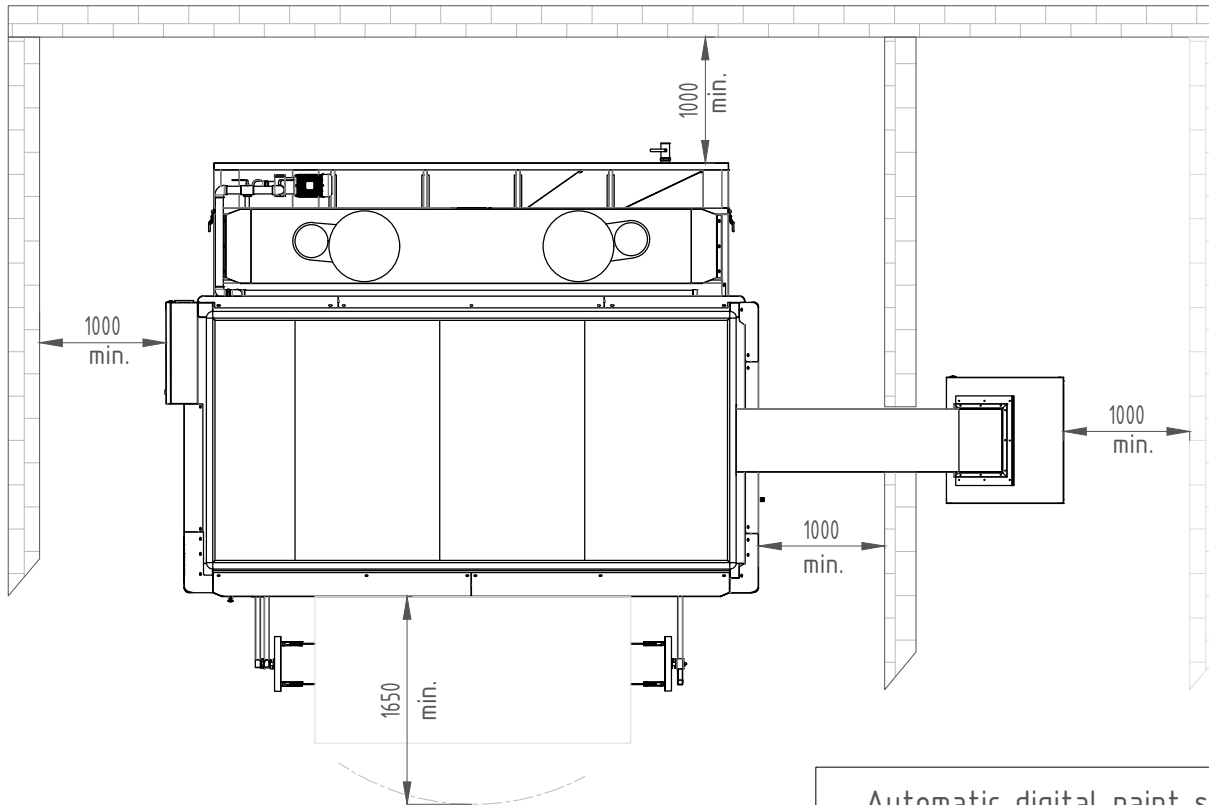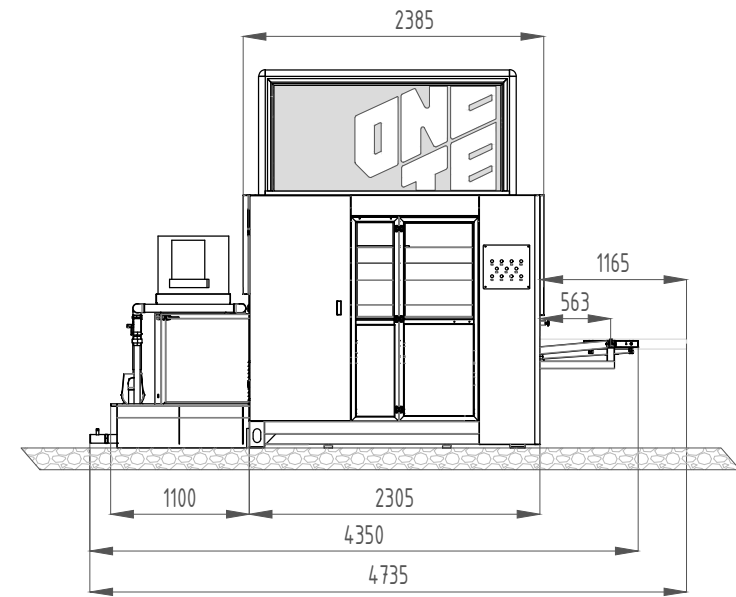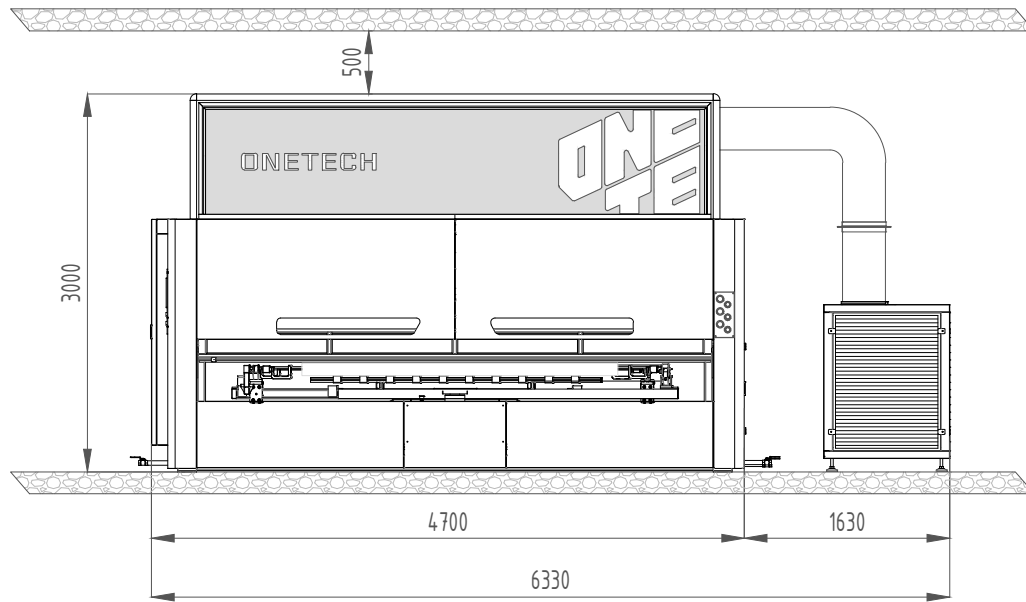

DATA SHEET

Max length of the painted product, mm:	2 500
Max. width of the painted product, mm:	1 200
Max. height of the painted product, mm:	150
Equipment dimensions (LxWxH), mm:	4 700 x 4 350 x 3 000
Equipment weight, kg:	3 400
Exhaust fan power, kW:	1.5 x 2 pcs.
Air exchange, m ³ /h:	11 000
Supply fan power, kW:	3.0
Manipulator servo drive, kW:	4.0
Water pump power, kW:	1.5
Total power of equipment, kW:	12.0
Adjustable manipulator speed (spray gun movement), mm/s:	0 ~ 1 800
Compressed air inlet pressure, bar:	6.0

Automatic digital paint spraying
machine for painting doors

model: NT-250-D-WF-ASU

ONETECH





info@onetech-tools.com



www.onetech-tools.com

